


STV 3500 G

Reglas



Datos técnicos

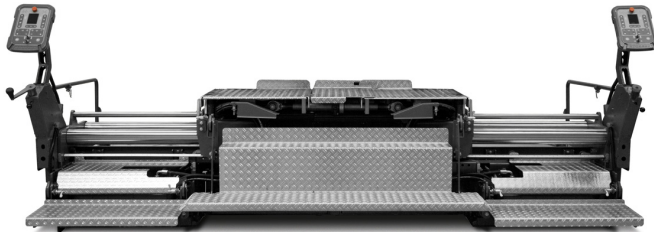

Pesos

| | |
|--------------------------|---------|
| Peso (Ancho básico) | 1620 kg |
| Extension boxes (300 mm) | 165 kg |
| Side shields, x2 | 190 kg |



Dimensiones

| | |
|--|--------|
| Ancho básico | 1,75 m |
| Ancho de trabajo, mínimo (con zapata de reducción) | 0,70 m |
| Ancho de trabajo, con regla hidráulica extensible | 3,50 m |
| Ancho de trabajo, máximo | 4,70 m |
| Bottom plates thickness | 12 mm |
| Extension boxes | 300 mm |




Calentamiento

| | |
|--------------------------|---------------|
| Sistema de calentamiento | Propano (gas) |
| Power, basic width | 32,4 kW |
| Power, max width | 46,8 kW |



Compactación

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Elementos de compactación | Tamper and Vibration |
| Máxima capacidad de alimentación | -2.5% up to +4.5% |
| Frecuencia del Támper | 1500 rpm |
| Frecuencia de Vibración | 3000 rpm |

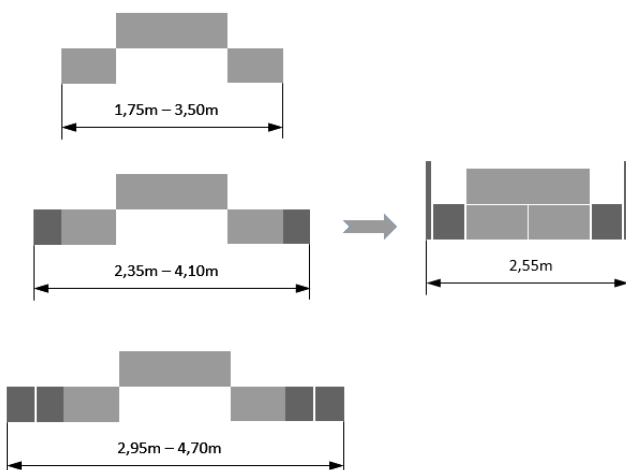

Para obtener información adicional sobre nuestros productos y servicios, visite la siguiente página web:

www.ammann-group.com

Las especificaciones están sujetas a alteraciones debido las mejoras técnicas.

MSS-2008-00-S2 | © Ammann Group